


館内自主放送装置 (HD/SD対応)

地デジステーション / 3558A-001

RoHS対応

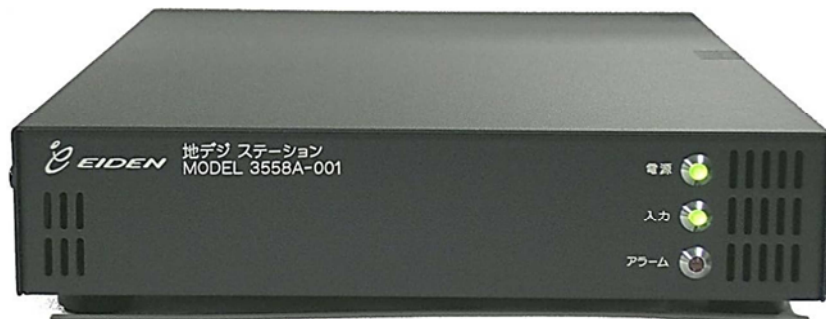

概要

本装置は地上デジタル放送 (ISDB-T 方式) に対応した信号発生装置です。
ビデオ信号または SDI 信号を入力し、地上デジタル放送波として出力します。
映像/音声エンコード部、変調部、RF コンバータ部が一筐体に納められており、本装置のみでコンテンツ入力から RF 出力までをカバーします。

特徴

- ◇自主放送チャンネル出力は、VHF/UHF (J1~J62ch)、および MID/SHB (C13~C63ch) に対応しています。
- ◇自主放送チャンネル出力レベルは、109dB μ ~ 69dB μ (0dBm ~ -40dBm) で可変することができます。
- ◇HD または SD の SDI 信号入力に対応しています。
- ◇軽量かつ A4 サイズ同等の小型化を実現しました。
- ◇装置の設定は、汎用ブラウザを使用して簡単な操作で行えます。
- ◇アナログ変調器の代替として最適です。

仕様

入力仕様			
SDI 入力	BNC 型 (メス)	75 Ω : SDI	HD/SD-SDI に対応。
ビデオ入力	RCA 端子 \times 3	1Vp-p/75 Ω	映像 : 黄
		2Vrms/10k Ω (不均衡)	音声 (左) : 白, 音声 (右) : 赤
アンテナ入力	F 型 (メス)	75 Ω	Max : 109dB μ (0dBm)
出力仕様			
RF 出力	F 型 (メス)	75 Ω	109dB μ ~ 69dB μ (5dB ステップ)
その他の仕様			
LAN	RJ-45	10Base-T / 100Base-TX	装置コントロール用。
寸法			
外形寸法	205mm (W) \times 44mm (H) \times 295mm (D)		突起物は含まず。

接続例

